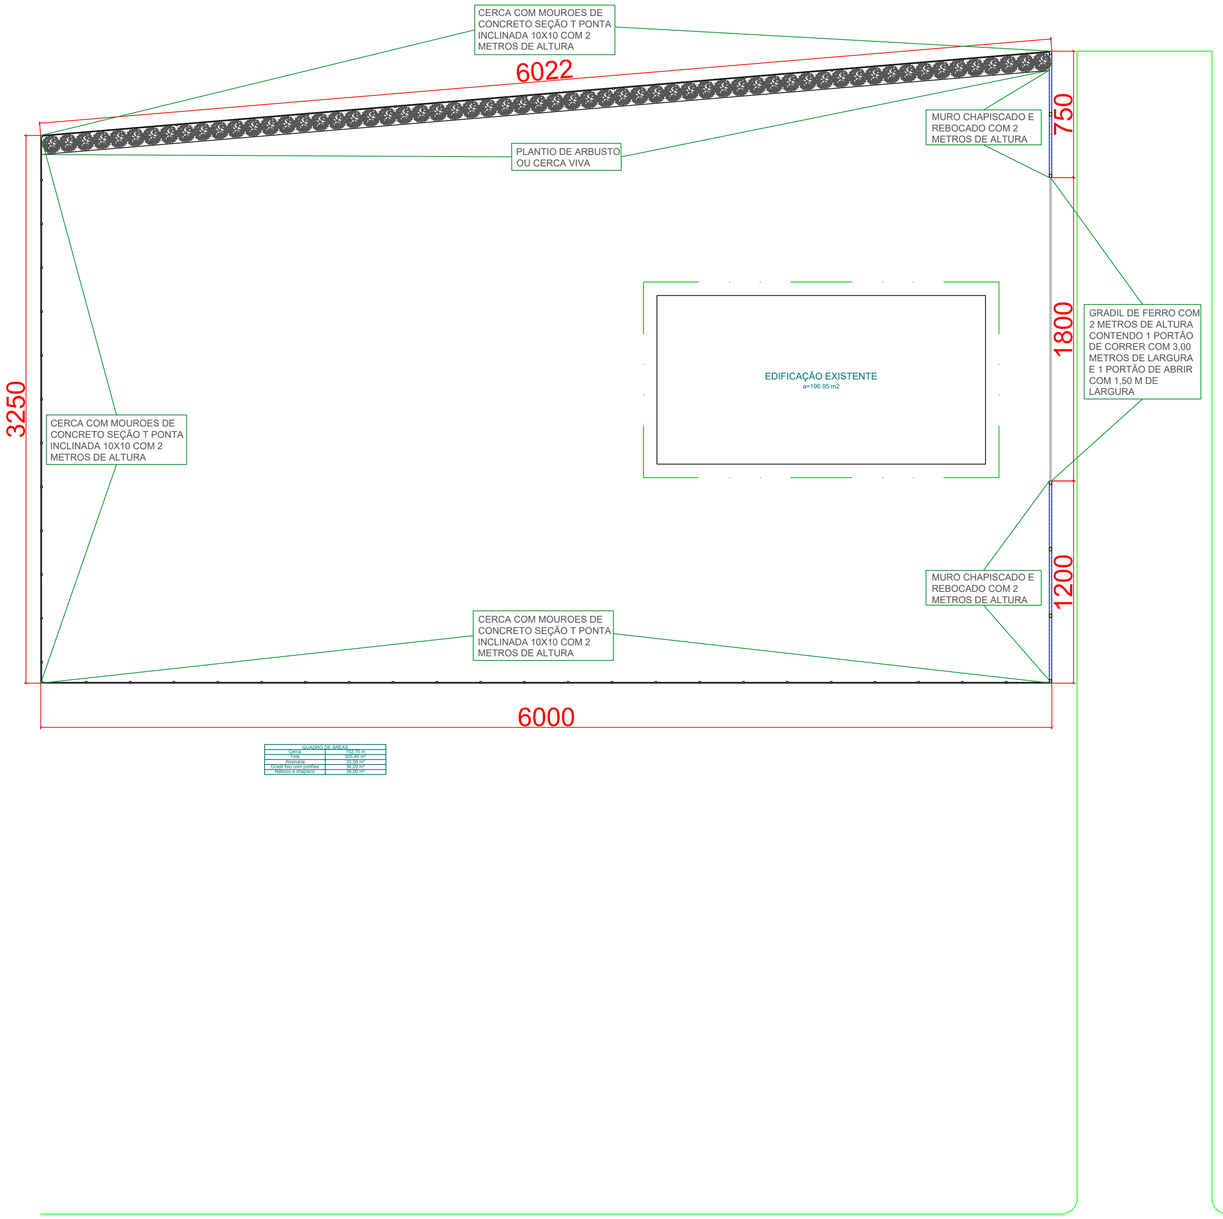

QUADRO DE ÁREAS	
Lote	20,00 x 32,00
Área	225,00 m²
Ocupada	53,58 m²
Área Construída térreo	53,58 m²
Recuo e Ventilação	38,00 m²

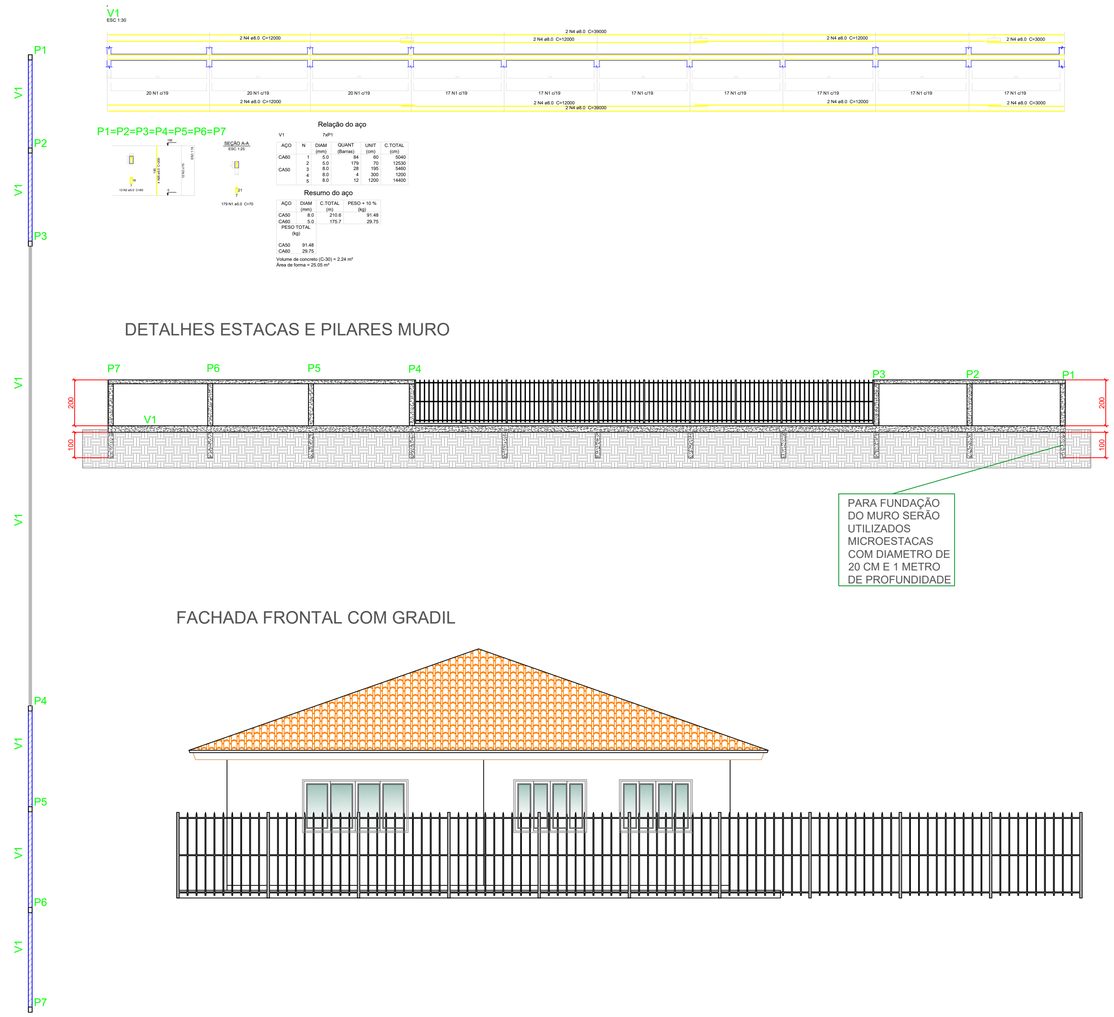

Relação do aço

V1

7x P1

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	84	60	5040
	2	5.0	179	70	12530
CA50	3	8.0	28	195	5460
	4	8.0	1	300	1200
	5	8.0	12	1200	14400

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	210.6	91.48
CA60	5.0	175.7	29.75

PESO TOTAL

Rd2

CA50	91.48
CA60	29.75

Volume de concreto (C-30) = 2.24 m³
Área de forma = 25.05 m²

DETALHES ESTACAS E PILARES MURO

PARA FUNDAÇÃO DO MURO SERÃO UTILIZADOS MICROESTACAS COM DIAMETRO DE 20 CM E 1 METRO DE PROFUNDIDADE

FACHADA FRONTAL COM GRADIL

Aprovações:

ALLAF TADEU CORDOVA:11346187940
Assinado de forma digital por ALLAF TADEU CORDOVA:11346187940
Dados: 2023.05.11 16:49:53 -03'00'

Alice Pessoa
PREFEITA

Allaf Tadeu Cordova
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES

PROJETO ARQUITETÔNICO

PREFEITA	DATA	ESCALAS
Alice Pessoa	10/05/2023	Indicadas
RESPONSÁVEL TÉCNICO Eng. Allaf Tadeu Cordova	CREA/SC n° 172305-7	PRANCHA 01/02